

EURO PRODUCTS

**PROFESJONALNE
SYSTEMY
OŚWIETLENIOWE**




JWL-55 Seria

LAMPY LED

CHARAKTERYSTYKA

- Zasilanie AC/DC 24V z kablem zasilającym o długości 1.8 metra.
- Kąt świecenia 60°.
- Diody LED 2W x 6 sztuk.
- Wzmocniona soczewka zapewniająca wysoką odporność na pękanie.
- Zabezpieczenie przed kurzem i cieczami.
- Długa żywotność - do 40 000 godzin świecenia.
- Zakres temperatur pracy -30 ° ~ + 50 °.
- Bez promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego.

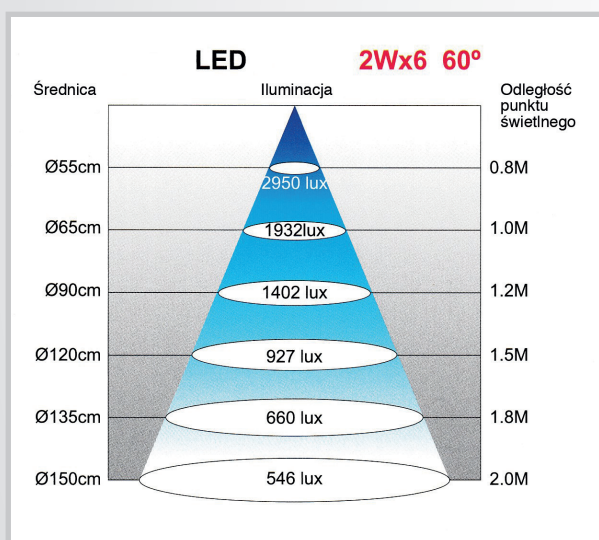

JWL-55M
ŚREDNIE RAMIĘ

JWL-55S
KRÓTKIE RAMIĘ




JWL-55L
DŁUGIE RAMIĘ

WŁĄCZNIK




OPCJE

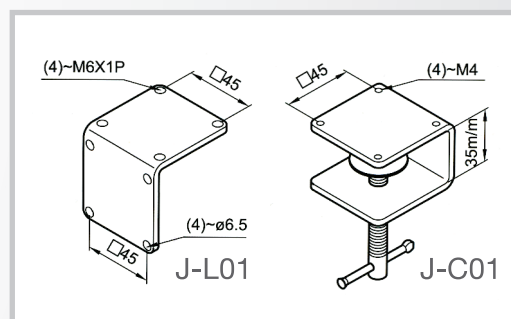

J-L01 Kątownik mocujący

J-C01 Obejma mocująca

RYSUNKI WYMIAROWE

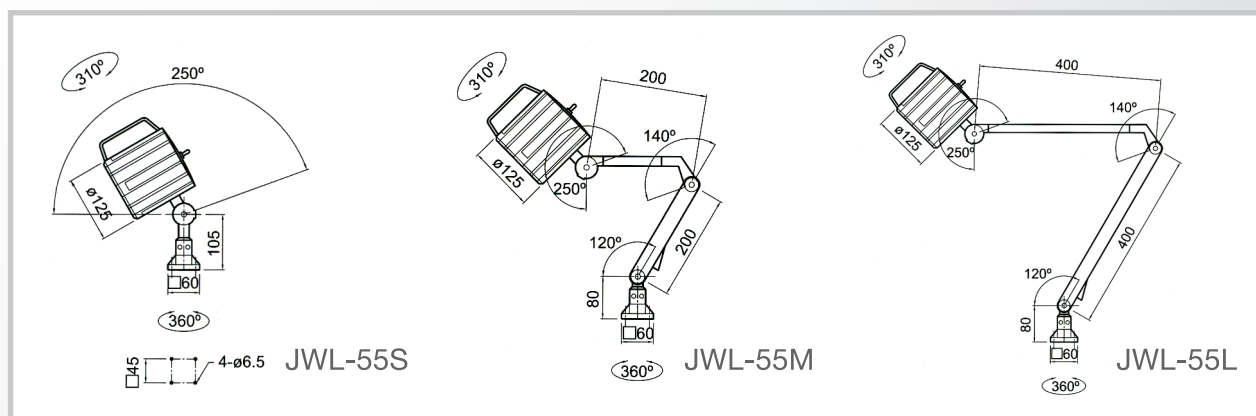

JW-55 Seria

LAMPY HALOGENOWE

CHARAKTERYSTYKA

- Zasilanie AC/DC (12V lub 24V).
- Żarówka H3 24V/70W lub 12V/55W.
- Kabel zasilający o długości 1.8 metra.



JW-55M
ŚREDNIE RAMIĘ


JW-55S
KRÓTKIE RAMIĘ



J-C110 KRATKA Z SOCZEWKĄ



OPCJE

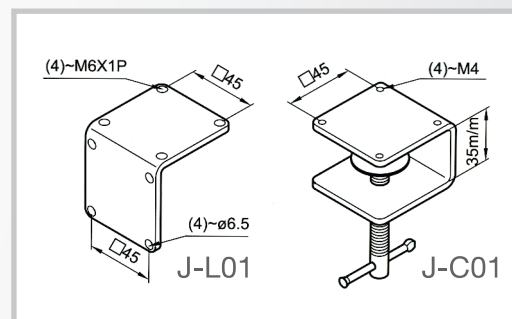


JW-55L
DŁUGIE RAMIĘ

J-L01 Kątownik mocujący

J-C01 Obejma mocująca

RYSUNKI WYMIAROWE

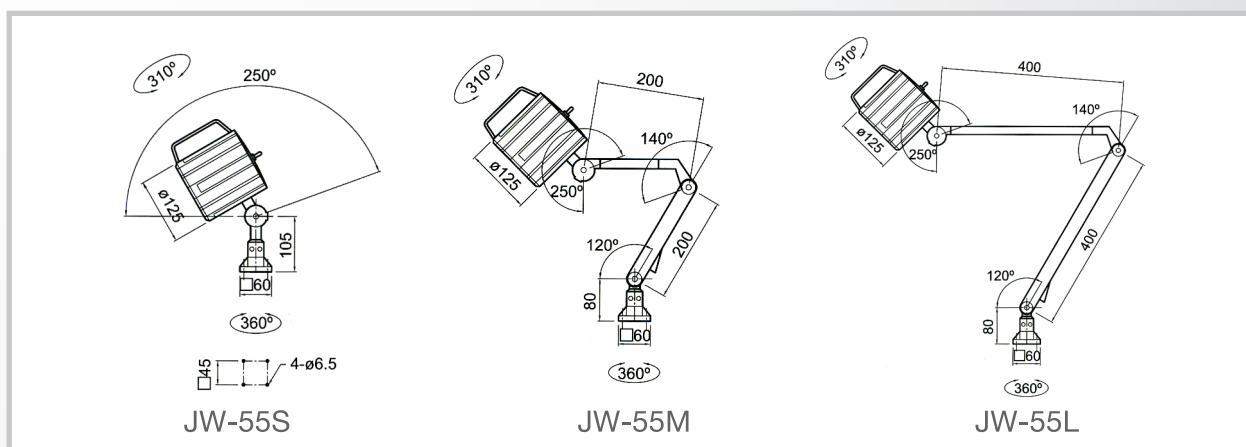

JW-55NT Seria

IP65

LAMPY HALOGENOWE

CHARAKTERYSTYKA

- Zasilanie 230V AC.
- Żarówka H3 12V/55W.
- Wbudowany transformator 230V/12V.
- Kabel zasilający o długości 1.8 metra.




JW-55NTM
ŚREDNIE RAMIĘ

JW-55NTS
KRÓTKIE RAMIĘ

JW-55NTL
DŁUGIE RAMIĘ

OPCJE

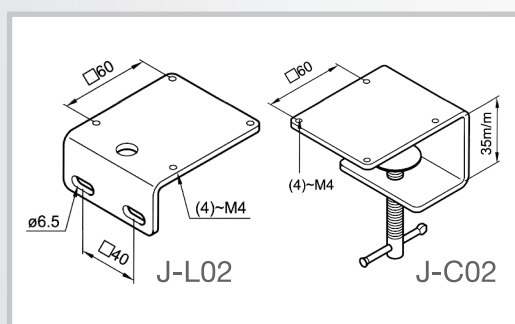


J-L02 Kątownik mocujący

J-C02 Obejma mocująca

J-C110 KRATKA Z SOCZEWKĄ





RYSUNKI WYMIAROWE

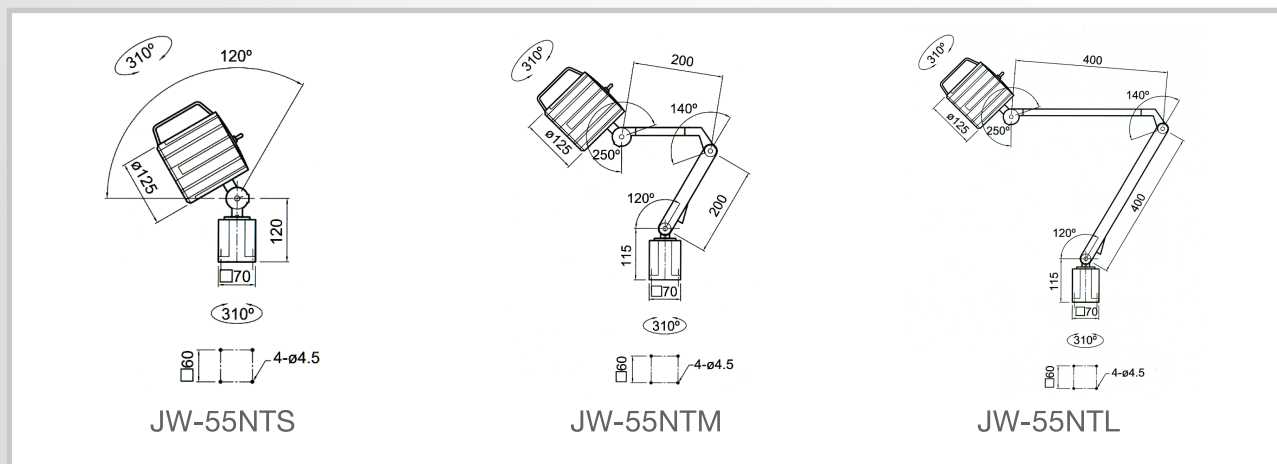




RYSUNKI WYMIAROWE

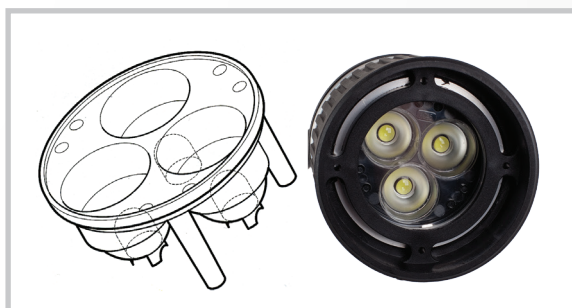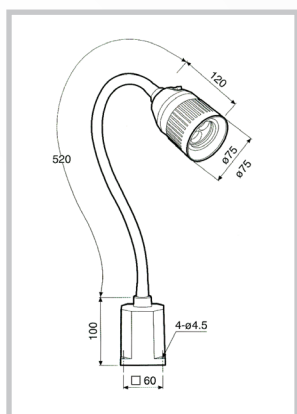

OPCJE

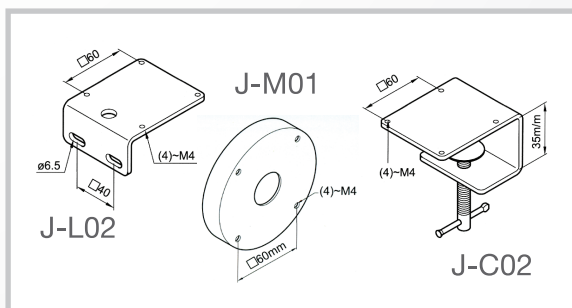


J-L02 Kątownik mocujący

J-M01 Podstawa magnetyczna

J-C02 Obejma mocująca

CHARAKTERYSTYKA

- Zasilanie 24V AC/DC.
- Sterownik wbudowany w podstawę.
- Diody LED 2W x 3 sztuki.
- Kabel zasilający o długości 1.8 metra.
- Dostępna magnetyczna podstawa.
- Delikatne oświetlenie nie wywołujące podrażnienia wzroku.
- Przegubowe ramię zapewnia odporność na wibracje.
- Ekonomiczny model, zbudowany z najwyższej jakości komponentów.
- Idealnie dopasowana do pracy na małych przestrzeniach.

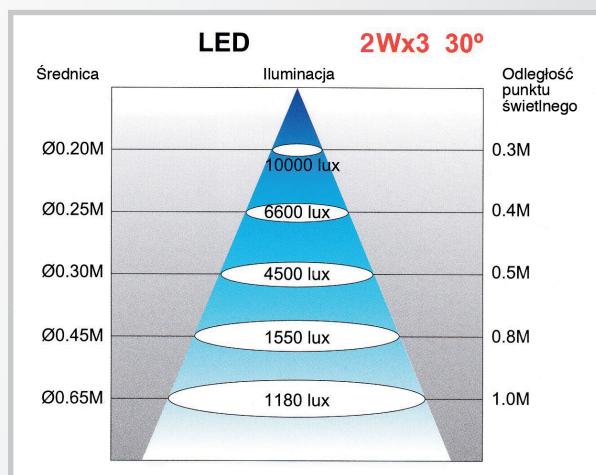

JWL-50F/50FT/50R Seria


LAMPY LED

CHARAKTERYSTYKA


- 50FT zasilanie AC 100V~240V z kablem zasilającym o długości 1.8 metra.
- 50F/50RL/50RM/50RS zasilanie AC/DC 24V z kablem zasilającym o długości 1.8 metra.
- Diody LED 1W x 3 sztuki.
- Zabezpieczenie przed kurzem i cieczami.
- Konstrukcja zapewniająca szybkie odprowadzanie ciepła.
- Przegubowe ramię zapewnia odporność na wibracje.

JWL-50FT sterownik LED
wbudowany
w podstawę


JWL-50F zasilanie
AC/DC 24V

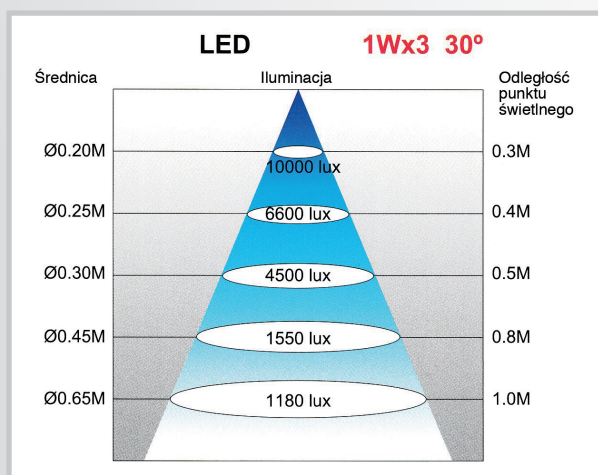

RYSUNKI WYMIAROWE

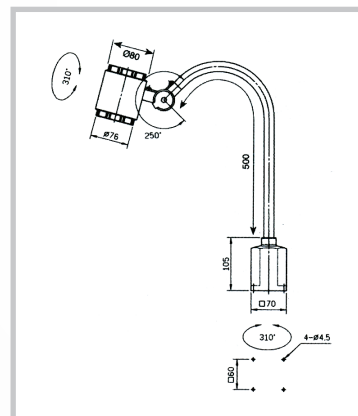

OPCJE

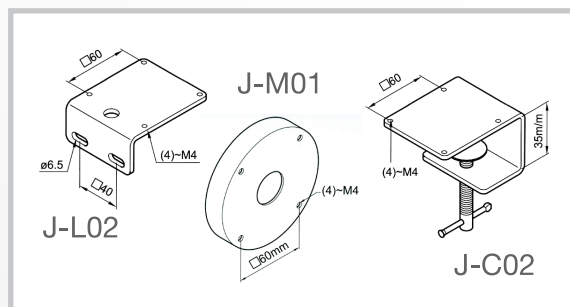

J-L02 Kątownik mocujący

J-M01 Podstawa magnetyczna

J-C02 Obejma mocująca



JWL-50RL
DŁUGIE RAMIĘ

JWL-50RM
ŚREDNIE RAMIĘ




JWL-50RS
KRÓTKIE RAMIĘ


WŁACZNIK




RYSUNKI WYMIAROWE



JWL-50RS

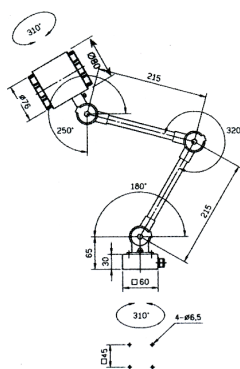


JWL-50RM

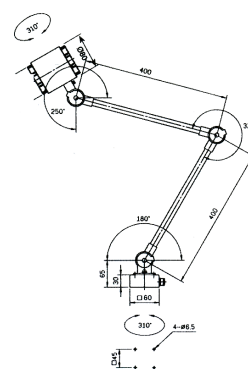

JWL-50RL

OPCJE

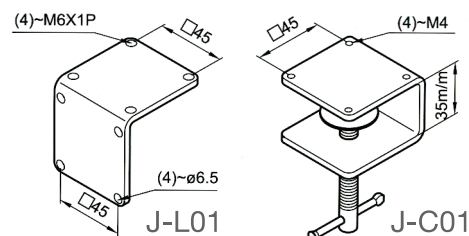

J-L01 Kątownik mocujący

J-C01 Obejma mocująca

CHARAKTERYSTYKA

- Kąt świecenia 120°.
- Wyposażone w sterownik LED, zasilanie (100V~240V) (50Hz/60Hz).
- Zasilanie AC/DC 24V lub DC 24V z kablem zasilającym o długości 1.8 metra.
- Wzmocniona soczewka zapewniająca wysoką odporność na pękanie.
- Zabezpieczenie przed kurzem i cieczami.
- Zakres temperatur pracy -30 ° ~ + 50 °.
- Bez promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego.
- Szklana obudowa.




JL15-WN18DB



JL20-WN36DB

RYSUNKI WYMIAROWE

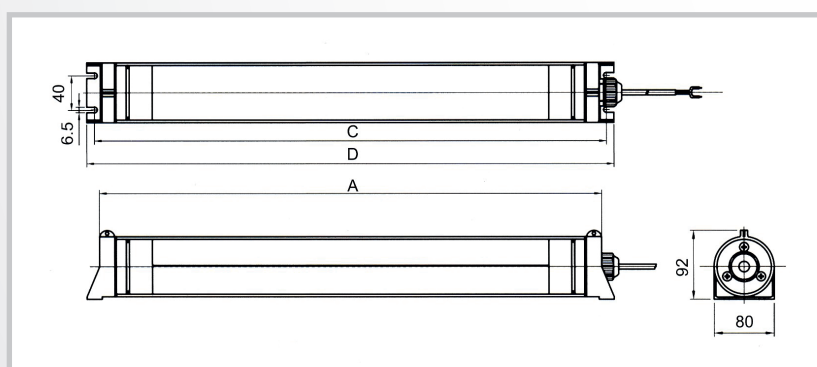

MODEL	WATT	Iluminacja	A	C	D
JL15-WN18DB	14W x 1	1.0M / 530 lx	484 mm	494 mm	521 mm
JL30-WN36DB	20W x 1	1.1M / 560 lx	675 mm	685 mm	712 mm



JF-W18DB(PL)




JF-W36DB(PL)

CHARAKTERYSTYKA


- Zasilanie AC 100V ~ 240V lub 24V AC/DC.
- Wzmocniona soczewka zapewniająca wysoką odporność na pękanie.
- Szklana obudowa.

RYSUNKI WYMIAROWE

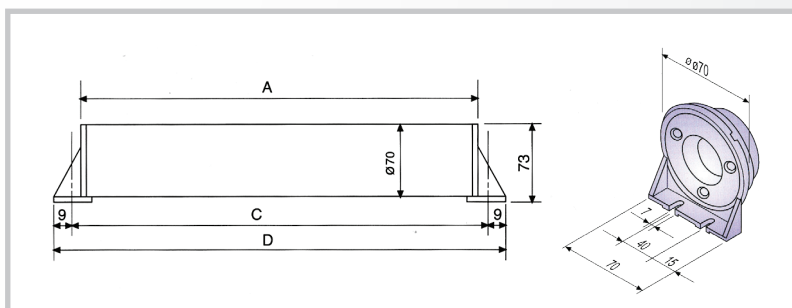

MODEL	WAT	A	C	D
JF-W18DB(PL)	18	478 mm	494 mm	512 mm
JF-W36DB(PL)	36	669 mm	685 mm	703 mm

OPCJA

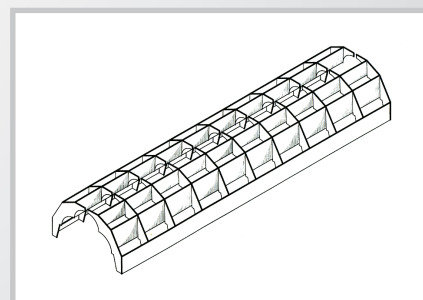

JFL-30 Seria

LAMPY LED

CHARAKTERYSTYKA

- Lampa LED ze szkłem powiększającym (5 dioptrii).
- Średnica soczewki - 130 mm.
- Kabel zasilający o długości 1.8 metra.

JFL-30LEB DŁUGIE RAMIĘ

JFL-30MEB ŚREDNIE RAMIĘ

JFL-30TEB SZEROKA PODSTAWKA
DO UMIESZCZENIA
OBIEKTU




JFL-30TEB



JFL-30LEB

OPCJE

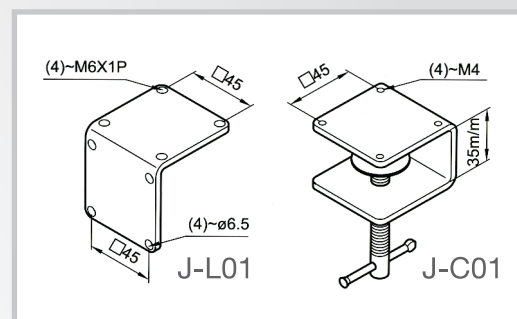


J-L01 Kątownik mocujący

J-C01 Obejma mocująca




JFL-30MEB


RYSUNKI WYMIAROWE



JFL-30TEB

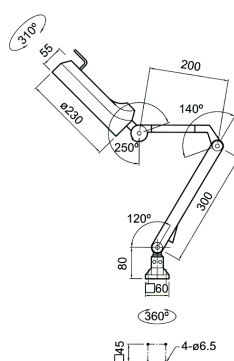

JFL-30MEB

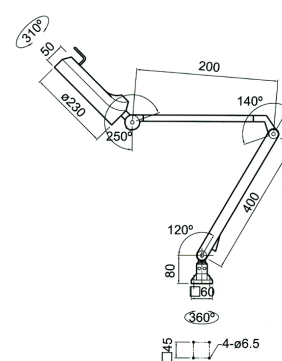


JFL-30LEB

CHARAKTERYSTYKA

- Zasilanie AC 100V ~ 240V.
- Dioda LED 1 x 14W.
- Kabel zasilający o długości 1.8 metra.




JFL-11RL

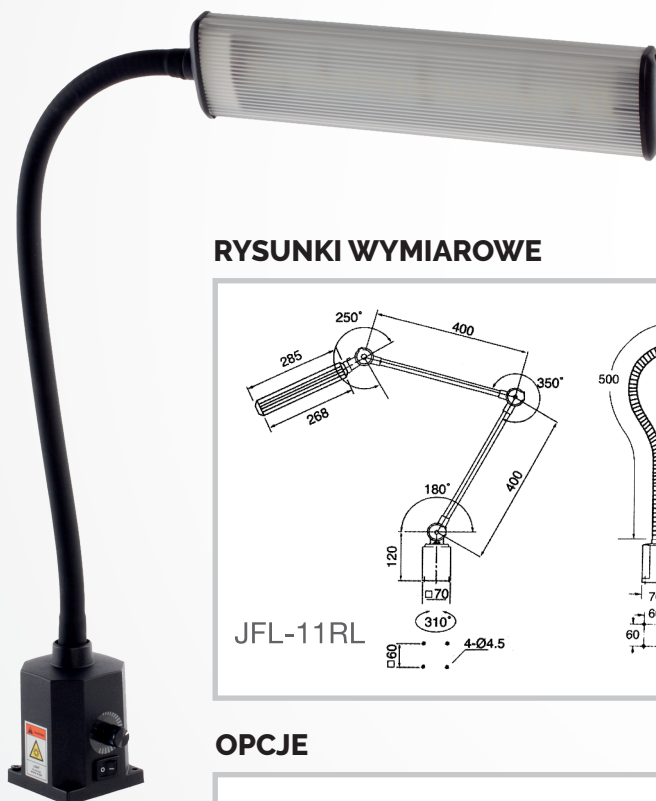


JFL-11FDB

RYSUNKI WYMIAROWE

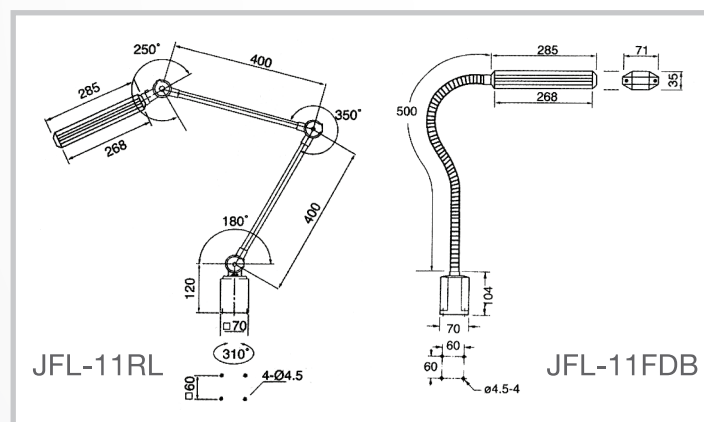

OPCJE

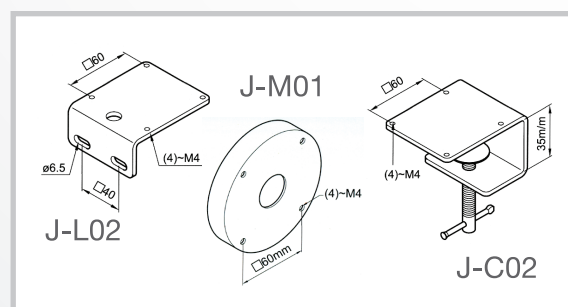

J-L02 Kątownik mocujący

J-M01 Podstawa magnetyczna

J-C02 Obejma mocująca

JFL Seria

LAMPY LED



JFL-24V-RGY JFL-24V-RY JFL-24V-Y

CHARAKTERYSTYKA


- Zasilanie AC/DC 24V.
- Intensywne światło.
- Minimalne zużycie energii.
- Możliwość instalacji na dowolnej maszynie lub pojeździe.

JFL - 24V - RGY

kolor światła:

R red
G green
Y yellow

RYSUNKI WYMIAROWE

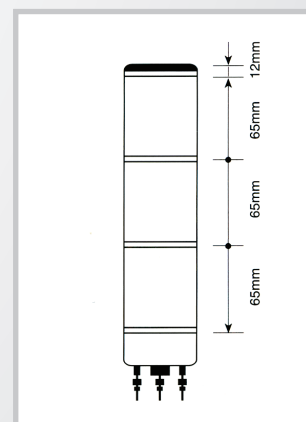



EURO PRODUCTS

tel.: +48 61 653 71 60, fax: +48 61 652 93 33
info@europroducts.pl www.europroducts.pl